

ULTRA-X

หลอด LED BULB มาพร้อมประสิทธิภาพการกระจายแสงอย่างทั่วถึง ให้แสงที่นุ่มนวลสบายตา เหมาะสำหรับที่พักอาศัย ออฟฟิศ และสำนักงาน

- หลอดไฟให้ค่ามุมกระจายแสง (BEAM ANGLE) 200°
- มี 10 ขนาด คือ 3W, 5W, 7W, 9W, 11W, 13W, 15W, 18W, 20W และ 25W
- ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ให้ความปลอดภัยต่อการใช้งาน ระบายความร้อนได้ดี ไม่กระพริบในระหว่างการใช้งาน
- ไม่มีการแผ่รังสียูวีและความร้อน ปลอดภัยจากสารปรอท จึงไม่อันตรายต่อสุขภาพ
- กันน้ำและฝุ่น IP20
- อายุการใช้งานยาวนาน 20,000 ชั่วโมง



ULTRA-X 3W

ULTRA-X 5W, 7W, 9W

ULTRA-X 11W



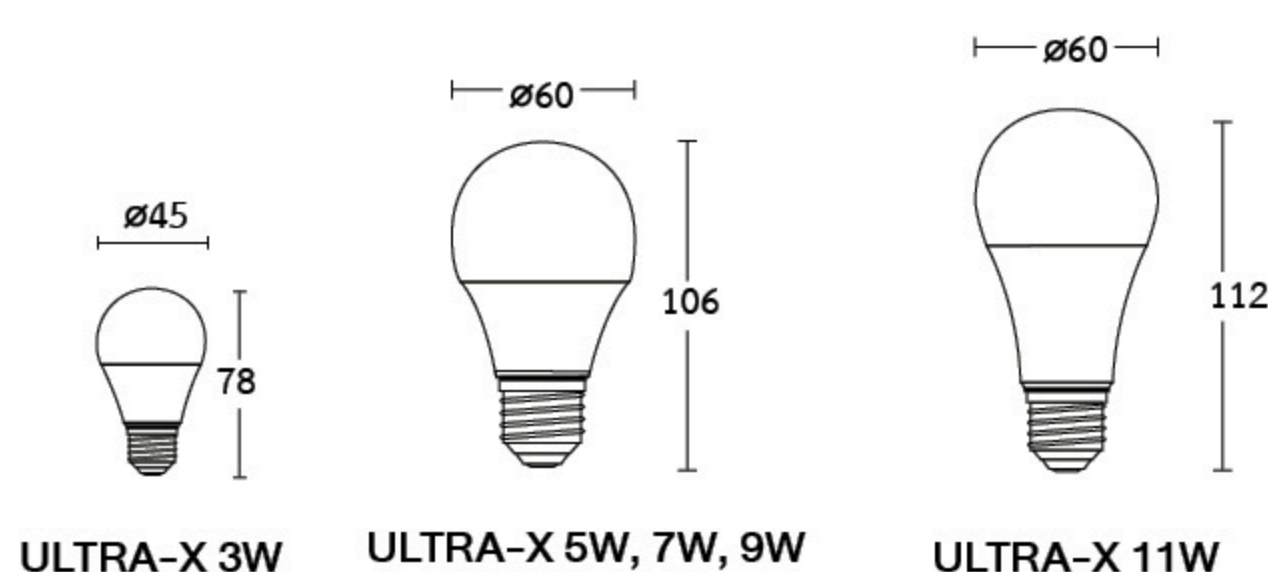
โคมไฟเวอร์มีฟังก์ชันลดอุณหภูมิภายใน หลอดอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้หลอดไฟเสียหายจากความร้อน หรืออุณหภูมิที่สูงเกินไป

SPECIFICATIONS



Model	ULTRA-X 3W		ULTRA-X 5W		ULTRA-X 7W			ULTRA-X 9W			ULTRA-X 11W			
Watt	3W		5W		7W			9W			11W			
Bulb Shape	G45		A60											
Input Voltage	220-240V, 50/60Hz													
Color Temperature	6500K	2700K	6500K	2700K	6500K	4000K	2700K	6500K	4000K	2700K	6500K	4000K	2700K	
Luminous Flux	300 lm		500 lm		700 lm			900 lm			1100 lm			
Light Efficiency	100 lm/W													
Rated Current	25mA		35mA		55mA			70mA			80mA			
Beam Angle	200°													
CRI	80													
Life Time	20,000 hrs													
IP Rating	20													
Warranty	1 year													
Net Weight	15 g		24 g								30 g			
Material	Plastic and Aluminium													
Packing	50													
Price	40.-		45.-		50.-			55.-			60.-			

DIMENSIONS (mm)



FEATURES




ULTRA-X 13W
ULTRA-X 15W
ULTRA-X 18W
ULTRA-X 20W
ULTRA-X 25W

ไดฟเวอร์มีฟังก์ชันลดอุณหภูมิภายในหลอดอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้หลอดไฟเสียหายจากความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงเกินไป

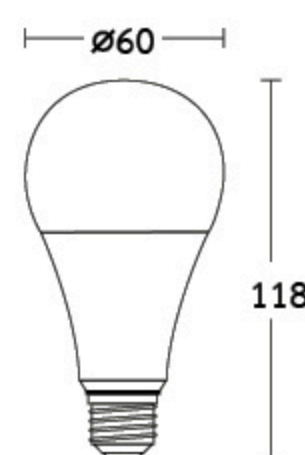
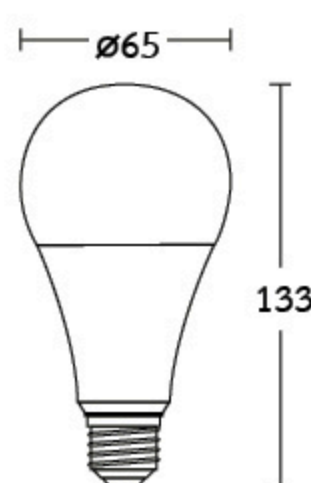
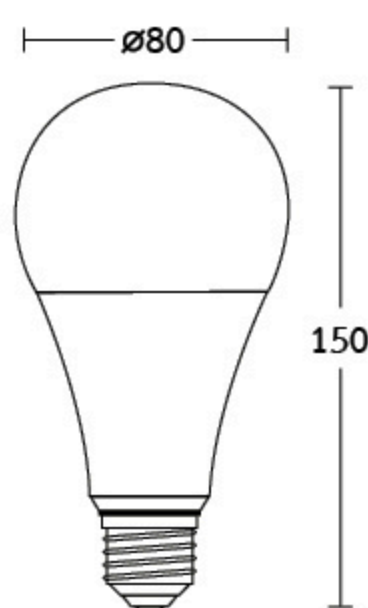
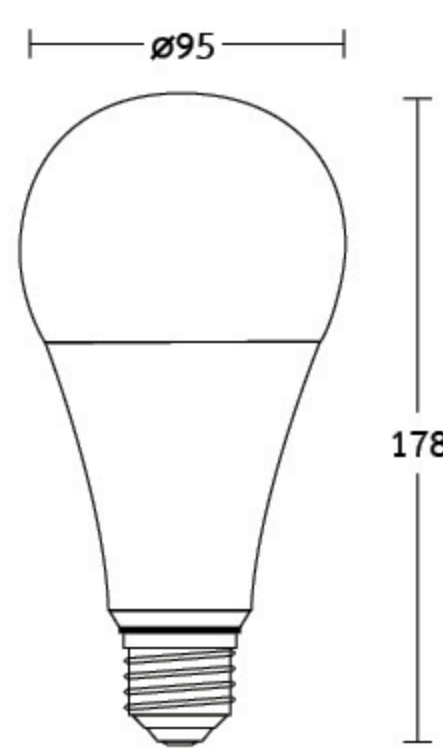


SPECIFICATIONS



Model	ULTRA-X 13W			ULTRA-X 15W		ULTRA-X 18W		ULTRA-X 20W		ULTRA-X 25W	
Watt	13W			15W		18W		20W		25W	
Bulb Shape	A60			A65		A80			A95		
Input Voltage	220-240V, 50/60Hz										
Color Temperature	6500K	4000K	2700K	6500K	2700K	6500K	2700K	6500K	2700K	6500K	2700K
Luminous Flux	1300 lm			1500 lm		1800 lm		2000 lm		2500 lm	
Light Efficiency	100 lm/W										
Rated Current	105mA			120mA		145mA		160mA		205mA	
Beam Angle	200°										
CRI	80										
Life Time	20,000 hrs										
IP Rating	20										
Warranty	1 year										
Net Weight	33 g			39 g		49 g		50 g		81 g	
Material	Plastic and Aluminium										
Packing	50					40					
Price	65.-			90.-		110.-		130.-		180.-	

DIMENSIONS (mm)


ULTRA-X 13W

ULTRA-X 15W

ULTRA-X 18W, 20W

ULTRA-X 25W

FEATURES

