

LED STREET LIGHT

DAYLIGHT
6500K
~220-240VAC
50/60Hz

ไฟถนนแอลอีดี พร้อมขายยัดติดตั้ง

- Color : Daylight
- Material : Aluminium
- สี : แสงขาว
- วัสดุ : อะลูมิเนียม

CRI : >80 Ra

ENERGY SAVING

110lm/w
ลูเมน / วัตต์

Nano
ELECTRIC PRODUCT

SURGE PROTECTION
: UP TO 6 kV
ป้องกันไฟกระชาก 6kV



50W

NL-SL-50WDL

- Power Watt (W) : 50W
- Lumen (lm) : 5500 lm.
- Packing : 20 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 50W
- ค่าความสว่าง : 5500 ลูเมน
- บรรจุ : 10 ชิ้น



SURGE PROTECTION
: UP TO 8 kV
ป้องกันไฟกระชาก 8kV



100W

NL-SL-100WDL

- Power Watt (W) : 100W
- Lumen (lm) : 11000 lm.
- Packing : 10 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 100W
- ค่าความสว่าง : 11000 ลูเมน
- บรรจุ : 10 ชิ้น



SURGE PROTECTION
: UP TO 8 kV
ป้องกันไฟกระชาก 8kV



200W

NEW

NL-SL-200WDL

- Power Watt (W) : 200W
- Lumen (lm) : 22000 lm.
- Packing : 10 pcs.
- กำลังไฟ (W) : 200W
- ค่าความสว่าง : 22000 ลูเมน
- บรรจุ : 10 ชิ้น



DETAIL



Excellent heat dissipation ,Die-casting aluminum housing,High corrosion resistance.
กระจายความร้อนได้ดีเยี่ยม ตัวโคมอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปทนต่อการกัดกร่อนสูง




High quality LED Chips,High Brightness.LED lighting system : DOB (Driver on Board)
เม็ดแอลอีดีคุณภาพสูง ให้ความสว่างสูง ระบบไฟส่องสว่าง LED : เทคโนโลยี DOB(อุปกรณ์ขับอยู่บนแผงวงจร)



Lamp arm :
Weight 0.67 kg.
น้ำหนัก 0.67 kg.

LED street light with lamp arm set. Multiple installation ways Install on the pole or on the wall.
ไฟถนนแอลอีดีพร้อมชุดแขนโคมไฟ ติดตั้งได้หลายวิธี ติดตั้งบนเสาหรือบนผนัง

DIMENSION (mm.)

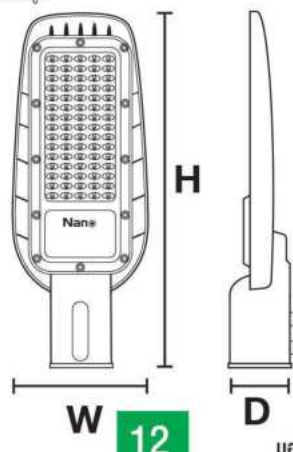

W 12

ITEM	UNIT : MM.			Weight (kg.)
	H	W	D	
NL-SL-50WDL	400	150	80	0.72
NL-SL-100WDL	500	195	80	1.09
NL-SL-200WDL	609	235	76	1.50

Recommendation : A proper Installation zone and spacing can help higher visible light efficiency.

คำแนะนำ : เพื่อประสิทธิภาพการส่องสว่าง ควรเลือกจุดติดตั้งรวมถึงระยะห่างของโคมให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่



มอก.1955-2551



BEAM ANGLE



IP65

Lifetime
30000 Hours



Suitable for outdoor use and all weather conditions
เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้ง และสามารถรองรับการใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศ