

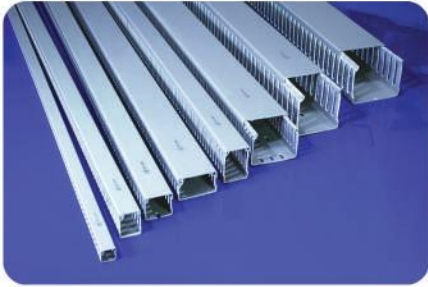
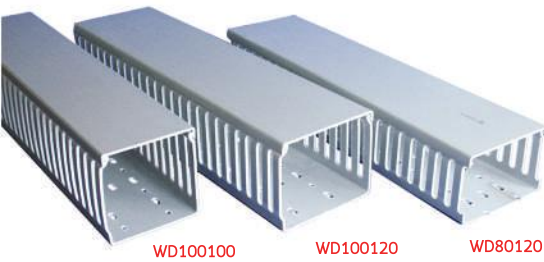


Wire Duct

ราวเก็บสายไฟ แบบโปร่ง (PRI Type WD)








ราวด้านข้างมีรูโปร่งแบ่งย่อยเป็นช่องๆ เพื่อใช้แยกสาย
WD is designed to maximize wire protection capability.



Model	Dimension(mm.)		Length(m.)	Slot size	Unit Packing	Unit Price
	สูง H	กว้าง W	ความยาว(ม.)	ขนาดสล๊อต	กล่องละ	ราคา/เส้น
รหัสสินค้า						
WD2020	20	20	2	5 mm.	30	125.00
WD3030	30	30	2	5 mm.	20	160.00
WD4030	40	30	2	5 mm.	20	176.00
WD4040	40	40	2	5 mm.	20	197.00
WD4060	40	60	2	5 mm.	20	280.00
WD6040	60	40	2	5 mm.	20	250.00
WD6060	60	60	2	5 mm.	10	315.00
WD6080	60	80	2	8 mm.	10	380.00
WD8040	80	40	2	8 mm.	20	420.00
WD8080	80	80	2	8 mm.	9	580.00
WD80100	80	100	2	8 mm.	9	690.00
WD80120	80	120	2	8 mm.	9	1,500.00
WD100100	100	100	2	8 mm.	9	1,400.00
WD100120	100	120	2	8 mm.	9	1,600.00

Features


- ใช้ติดตั้งเพื่อเดินสายคอนโทรล-สายไฟในตู้ไฟฟ้า ตู้อิเล็กทรอนิกส์ และรวมเก็บสาย บริเวณโต๊ะทำงาน
- ผลิตจากพลาสติก PVC คุณภาพ มีความแข็งแรง และมีอายุการใช้งานนาน
- ผ่านการทดสอบไม่ลามไฟ ดับเอง ผ่านมาตรฐาน UL94 Flammability of V-0
- เป็นฉนวนไฟฟ้า
- เหมาะกับการใช้งานในอุณหภูมิ -45 ถึง 65 °c
- ช่องซี่สล๊อตสามารถตัดได้อย่างง่ายดายด้วย คีมตัดพลาสติก หรือคีมตัดลวด มีฝาปิดล็อคแน่น
- มีสีขาว และ สีเทาให้เลือก



รูปแบบการใช้งานราวสายดักส์ในตู้คอนโทรล

Spiral Wrapping Bands

ใส่ท่อสำหรับพันสายไฟ (PRI Type PWB)



Model	Dimension (mm.)			Wrapping Range(mm.)	Unit Packing(m.)	Unit Price
	A	B	P	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่พันรอบได้(มม.)	กล่องใหญ่ (100ม.)	ราคา/กล่อง
รหัสสินค้า						
PWB-04	5.6	4.2	6	4-50	มีให้เลือก 2แบบ	725.00
PWB-06	8	6.4	9.2	6-60	แบบที่ 1	800.00
PWB-09	11	9.4	12	9-65	เส้นยาว 10ม./ถุง	1000.00
PWB-12	15	13	15	12-70	บรรจุ 10 ถุง /1กล่อง	1325.00
PWB-16	20	18	18.5	16-100	แบบที่ 2	1600.00
PWB-20	24	21.4	22	20-130	เส้นยาว 100ม. /1กล่อง	2175.00

จุดเด่น

- ใส่ท่อใช้สำหรับรัดสายคอนโทรลในตู้ไฟฟ้า ตู้อิเล็กทรอนิกส์ เก็บความเรียบร้อย บริเวณโต๊ะทำงาน
- มีให้เลือกแบบยาว 10 เมตร/เส้น (บรรจุถุง) และ 100 เมตร /เส้น
- ผลิตจากเม็ดพลาสติก PE ใหม่คุณภาพสูง
- เป็นฉนวนไฟฟ้า และ ไม่ลามไฟ
- ทนอุณหภูมิ -30 ถึง 100 °c
- มีสีขาว และ สีดำให้เลือก

