






Surface mounted fluorescent fitting

VCK 1019

โคมตะแกรงติดลอย

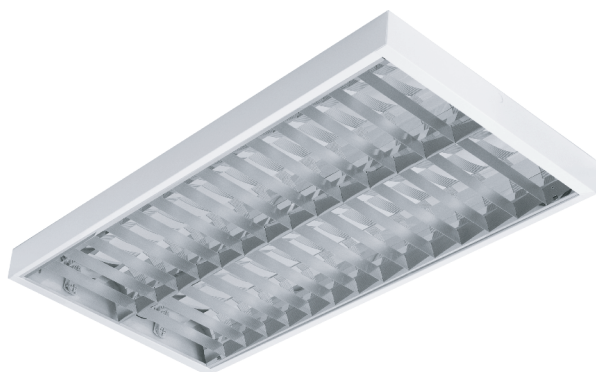

Dimensions



UON.902-2557



UON.1955-2551



Indoor use only



Application

- เหมาะสำหรับอาคารพาณิชย์และสำนักงาน โรงพยาบาล ฯลฯ

Specifications

- **ตัวถัง:** เหล็กแผ่นชนิดรีดเย็น ความหนา 0.6-0.8 มม. เคลือบโลหะพอสเฟต ป้องกันการเกิดสนิมและเพิ่มการยึดเกาะของเบ็ดสี จากนั้นพ่นด้วยสีผงอีพ็อกซี โพลีเอสเตอร์ชนิดเงา ป้องกันรอยขีดข่วน สิ่งสกปรก และเพิ่มความคงทนของตัวโคม
- **สายไฟ:** ชนิดหุ้มฉนวนกันเดียว ขนาด 0.5-1.0 ตร.มม. มอก.11-2553
- **ขั้วรับหลอด:** ชนิดบิดล็อก G13 มอก.344-2549
- **ขั้วรับสตาร์ทเตอร์:** มอก.344-2549
- **ตะแกรง:** อลูมิเนียมโอบได์ซ์ ค่าสัมประสิทธิ์สะท้อนแสง 86%-95% (TR86%-95%) ตัววางอะลูมิเนียมชนิดด้านป้องกันแสงบาดตา ยึดด้วยกลอน
- **แผ่นสะท้อนแสง:** อลูมิเนียมโอบได์ซ์ พลิตจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์ 99.85% ค่าสัมประสิทธิ์สะท้อนแสง 86%-95% (TR86%-95%)

Installation

- ใช้ติดลอยเข้ากับเพดาน

MODEL NO.	DIMENSIONS (mm.)		
	A	B	C
VCK 1019 1XT8 18 WA	625	110	196
VCK 1019 1XT8 18 WB	625	110	320
VCK 1019 2XT8 18 WA	625	110	320
VCK 1019 2XT8 18 WB	625	110	620
VCK 1019 3XT8 18 W	625	110	620
VCK 1019 4XT8 18 W	625	110	620
VCK 1019 1XT8 36 WA	1224	110	196
VCK 1019 1XT8 36 WB	1224	110	320
VCK 1019 2XT8 36 WA	1224	110	320
VCK 1019 2XT8 36 WB	1224	110	620
VCK 1019 3XT8 36 W	1224	110	620
VCK 1019 4XT8 36 W	1224	110	620

NOTE :

- ไม่รวมอุปกรณ์ หลอด บัลลัสต์ และ สตาร์ทเตอร์
- สามารถสั่งผลิตเพื่อใช้กับหลอดแอลอีดีได้
- การรับรองมาตรฐาน มอก.902-2557 และมอก.1955-2551 เมื่อใช้กับหลอดและบัลลัสต์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน