

เต้ารับพืงพื้นได้รับการออกแบบอย่างปราณีต
ให้มีทั้งความสวยงาม และความปลอดภัย

FLOOR OUTLET SERIES



เต้ารับพืงพื้นหลากหลายประเภท และคุณสมบัติพิเศษที่เข้าได้กับทุกสถานที่ใช้งาน

- ความปลอดภัย พลิตตามมาตรฐาน IEC-60884-1 สามารถป้องกันน้ำ และฝุ่นในระดับ IP24 และ IP44
- ความทนทาน สิ้นค้ามีความทนทานต่อการใช้งาน จากการทดสอบการเปิด-ปิดฝาครอบมากกว่า 10,000 ครั้ง และทนต่อแรงกระแทก
- การออกแบบ เรียบง่าย และสามารถเข้าได้กับทุกสภาพแวดล้อม รวมถึงการออกแบบที่ช่วยป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ภายใน
- ความหลากหลาย เต้ารับพืงพื้นพานาโซนิค มีหลากหลายชนิดให้เลือกใช้ตามสภาพแวดล้อม และความเหมาะสมตามการใช้งาน

Recommended Location List

● สถานที่แนะนำเป็นพิเศษ ○ สถานที่แนะนำ

เต้ารับพืงพื้นรุ่นต่างๆ และการนำไปใช้	POP UP DUPLEX TYPE	FLOOR OUTLET (Aluminum Diecast)	FLOOR OUTLET DOUBLE DUPLEX	FLOOR OUTLET SHALLOW TYPE	FLOOR OUTLET (Resin Type)
	IP 44				IP 24
Shopping Mall • ความปลอดภัย • ความทนทาน	○	●	●	○	
Office • ความหลากหลาย • ความทนทาน	○	●		○	
Hotel • การออกแบบ • ความทนทาน				●	
Class room • ความปลอดภัย	○	●			
Cafe • การออกแบบ			○	●	○
Dinning Room • การออกแบบ				●	●

IP 44 ระดับป้องกันฝุ่น
ระดับป้องกันน้ำ

ระดับ 4 สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1 มม. ที่มากระทบไม่ให้ผ่านเข้าไปด้านในได้
ระดับ 4 สามารถป้องกันปริมาณน้ำสาตกกระเด็นหรือพรม ที่มาจากทุกทิศทาง

IP 24 ระดับป้องกันฝุ่น
ระดับป้องกันน้ำ

ระดับ 2 สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 12 มม. ที่มากระทบไม่ให้ผ่านเข้าไปด้านในได้
ระดับ 4 สามารถป้องกันปริมาณน้ำสาตกกระเด็นหรือพรม ที่มาจากทุกทิศทาง

POP UP DUPLEX TYPE

ใช้งานง่าย รองรับการเสียบเข้า-ออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Pop Up Duplex Type

DU5983LT9

เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบบมีกราวด์และปุ่มนิรภัย พร้อมกล่องและฟารอนป้องกัน สำหรับติดตั้ง

Grounding Duplex Universal with Safety Shutter 16A 250V~ with Outlet Box and Box Protector



DU5993LT9

เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบบมีกราวด์ พร้อมกล่องและฟารอนป้องกัน สำหรับติดตั้ง

Grounding Duplex Universal 16A 250V~ with Outlet Box and Box Protector



DU59833LT9

เต้ารับเสียบขากลมแบบ มีกราวด์ และปุ่มนิรภัย พร้อมด้วยเต้ารับโทรศัพท์ 6P4C พร้อมกล่องและฟารอนป้องกัน สำหรับติดตั้ง

Grounding Universal with Safety Shutter 16A 250V~ and Telephone Modular Jack 6P4C with Outlet Box and Box Protector



DU59835LT9

เต้ารับเสียบขากลมแบบ มีกราวด์ และปุ่มนิรภัย พร้อมด้วยเต้ารับคอมพิวเตอร์ (CAT5E) พร้อมกล่องและฟารอนป้องกัน สำหรับติดตั้ง

Grounding Universal with Safety Shutter 16A 250V~ and CAT5E Modular Jack with Outlet Box and Box Protector



DU6933LT9

เต้ารับโทรศัพท์ 6P4C พร้อมกล่องและฟารอนป้องกัน สำหรับติดตั้ง

Duplex Telephone Modular Jack 6P4C with Outlet Box and Box Protector



DU6935LT9

เต้ารับโทรศัพท์ 6P4C และเต้ารับคอมพิวเตอร์ (CAT5E) พร้อมกล่องและฟารอนป้องกัน สำหรับติดตั้ง

Telephone Modular Jack 6P4C and CAT5E Modular Jack with Outlet Box and Box Protector



DU6955LT9

เต้ารับคู่คอมพิวเตอร์ (CAT5E) พร้อมกล่องและฟารอนป้องกัน สำหรับติดตั้ง

Duplex CAT5E Modular Jack with Outlet Box and Box Protector



DU6966LT9

เต้ารับคู่คอมพิวเตอร์ (CAT6) พร้อมกล่องและฟารอนป้องกัน สำหรับติดตั้ง

Duplex CAT6 Modular Jack with Outlet Box and Box Protector



Electrical Construction Materials

DIMENSIONS

FLOOR OUTLET SERIES

FIRE ALARM PRODUCTS for RESIDENTIAL MARKET

EARTH LEAKAGE BREAKER SAFETY BREAKER

FLOOR OUTLET SERIES

เต้ารับฝังพื้นแบบไม่มีอุปกรณ์ภายใน หลายรูปแบบ
สำหรับอุปกรณ์ในรุ่น วายด์ ซีรีส์ เรฟน่า และ อีนิซิโอ
สามารถเลือกประกอบอุปกรณ์ได้ตามการใช้งาน



เต้ารับฝังพื้นรุ่นต่างๆ

	DUF1200LT9 Floor Outlet (Aluminum Diecast) ใช้งานง่าย โดยสี และรูปทรงเข้ากับทุกสภาพแวดล้อม - สามารถติดตั้งอุปกรณ์เต้ารับคู่ได้ 1 อุปกรณ์ หรือ อุปกรณ์ขนาดมาตรฐานได้ 3 อุปกรณ์ - ฝาเต้ารับสามารถปิดได้ 2 ระดับ คือ ปิดสนิทเมื่อไม่ใช้งาน และปิดเพื่อให้สายไฟลอดผ่านได้	
	DUMF3200LTK Floor Outlet Double Duplex ทนทาน และสามารถประกอบกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างอิสระ - สามารถติดตั้งอุปกรณ์เต้ารับคู่ได้ 2 อุปกรณ์ หรือ อุปกรณ์ขนาดมาตรฐานได้ 6 อุปกรณ์ - ฝาเต้ารับสามารถปิด และเก็บลงได้อย่างแนบเนียน ทำให้สะดวกในการใช้งาน	
	DUFS1200LTH Floor Outlet Shallow Type ขนาดกะทัดรัด ใช้งานสะดวกด้วยกลไกฝาปิดอัตโนมัติ - สามารถติดตั้งอุปกรณ์เต้ารับคู่ได้ 1 อุปกรณ์ หรือ อุปกรณ์ขนาดมาตรฐานได้ 3 อุปกรณ์ - ออกแบบให้สามารถใช้งานง่ายเพียงยกฟาดขึ้น และฝาสามารถปิดอัตโนมัติเมื่อเลิกใช้งาน	
	DU5199HTC สำหรับ 1 เต้ารับเดี่ยว DU7199HTC สำหรับ 2 อุปกรณ์ Floor Outlet Resin Type ใช้งานง่าย โดยสี และรูปทรงเข้ากับทุกสภาพแวดล้อม - สามารถติดตั้งอุปกรณ์เต้ารับเดี่ยวได้ 1 อุปกรณ์ หรือ อุปกรณ์ขนาดมาตรฐานได้ 2 อุปกรณ์ - ฝาปิดสามารถเก็บได้อย่างแนบเนียนบริเวณด้านข้าง	
	DU8199HT9 Floor Outlet Resin Type ใช้งานง่าย โดยสี และรูปทรงเข้ากับทุกสภาพแวดล้อม - สามารถติดตั้งอุปกรณ์เต้ารับคู่ได้ 1 อุปกรณ์ หรือ อุปกรณ์ขนาดมาตรฐานได้ 3 อุปกรณ์ - ฝาปิดสามารถเก็บได้อย่างแนบเนียนบริเวณด้านข้าง	



ตัวอย่างการประกอบอุปกรณ์ต่างๆตามความต้องการในการใช้งาน



- เต้ารับคู่ มีกราวด์
และบ้านนิรภัย



- เต้ารับคู่ มีกราวด์



- เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์
และบ้านนิรภัย
- เต้ารับโทรศัพท์



- เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์
และบ้านนิรภัย
- เต้ารับคอมพิวเตอร์



- เต้ารับโทรศัพท์
- เต้ารับคอมพิวเตอร์
- แฟ้มปิดช่องว่าง



- เต้ารับคอมพิวเตอร์ (คู่)
- แฟ้มปิดช่องว่าง



- เต้ารับคู่ มีกราวด์
และบ้านนิรภัย



- เต้ารับคู่ มีกราวด์



- เต้ารับคู่ มีกราวด์
และบ้านนิรภัย
- เต้ารับคอมพิวเตอร์
- เต้ารับโทรศัพท์
- แฟ้มปิดช่องว่าง



- เต้ารับคู่ มีกราวด์
- เต้ารับคอมพิวเตอร์
- เต้ารับโทรศัพท์
- แฟ้มปิดช่องว่าง



- เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์
และบ้านนิรภัย
- เต้ารับคอมพิวเตอร์



- เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์
- เต้ารับคอมพิวเตอร์



- เต้ารับคู่ มีกราวด์
และบ้านนิรภัย



- เต้ารับคู่ มีกราวด์



- เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์
และบ้านนิรภัย
- เต้ารับโทรศัพท์



- เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์
- เต้ารับคอมพิวเตอร์



- เต้ารับโทรศัพท์
- เต้ารับคอมพิวเตอร์
- แฟ้มปิดช่องว่าง



- เต้ารับคอมพิวเตอร์ (คู่)
- แฟ้มปิดช่องว่าง



- เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์
และบ้านนิรภัย



- เต้ารับโทรศัพท์ (คู่)



- เต้ารับโทรศัพท์
- เต้ารับโทรศัพท์



- เต้ารับโทรศัพท์
- แฟ้มปิดช่องว่าง



- เต้ารับโทรศัพท์
- แฟ้มปิดช่องว่าง



- เต้ารับคอมพิวเตอร์ (คู่)



- เต้ารับคู่ มีกราวด์
และบ้านนิรภัย



- เต้ารับคู่ มีกราวด์



- เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์
และบ้านนิรภัย
- เต้ารับโทรศัพท์



- เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์
และบ้านนิรภัย
- เต้ารับคอมพิวเตอร์



- เต้ารับโทรศัพท์ (คู่)
- แฟ้มปิดช่องว่าง



- เต้ารับคอมพิวเตอร์ (คู่)
- แฟ้มปิดช่องว่าง

Electrical Construction
Materials

DIMENSIONS


FLOOR OUTLET SERIES

FIRE ALARM PRODUCTS
for RESIDENTIAL MARKET


EARTH LEAKAGE BREAKER
SAFETY BREAKER

DIMENSIONS


Pop Up Floor Outlet Duplex

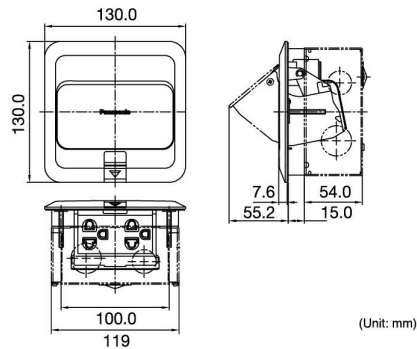


Floor Outlet (Aluminum Diecast)

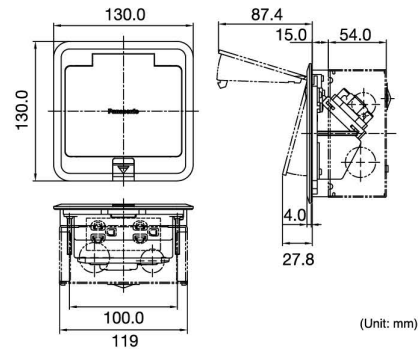


Floor Outlet Double Duplex

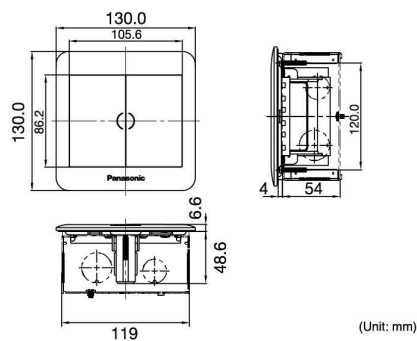


Floor Outlet Shallow Type

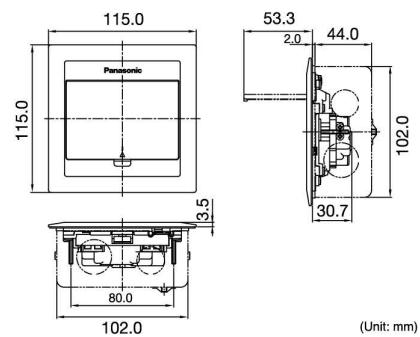

Floor Outlet Single (Resin Type)

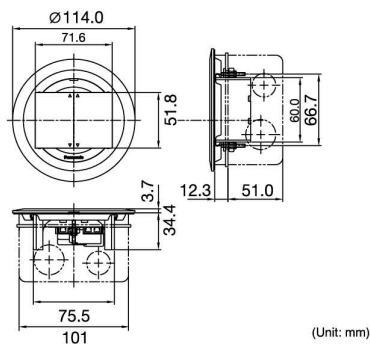

Floor Outlet Duplex (Resin Type)

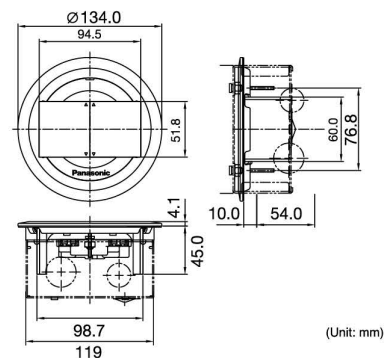



HOW TO MOUNT

Pop Up Floor Outlet Duplex

หลังจากเทคอนกรีต เพื่อฝังบ็อกซ์แล้ว นำฟลักครอบป้องกันออกเพื่อติดตั้งปลั๊กกันท์

1. ใช้ค้อนเคาะฟลักครอบป้องกัน


2. คลายสลักเพื่อนำฟลักครอบป้องกันออก

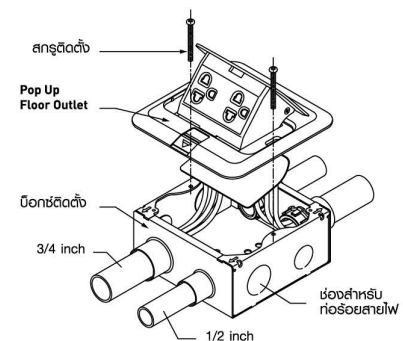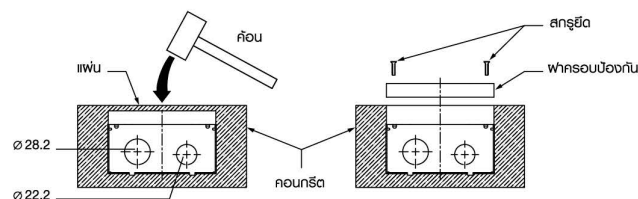

HOW TO MOUNT

Floor Outlet (Aluminum Diecast)


หลังจากเทคอนกรีต เพื่อฝังบ็อกซ์แล้ว นำฟากรอบป้องกันออกเพื่อติดตั้งปลั๊กกันท์

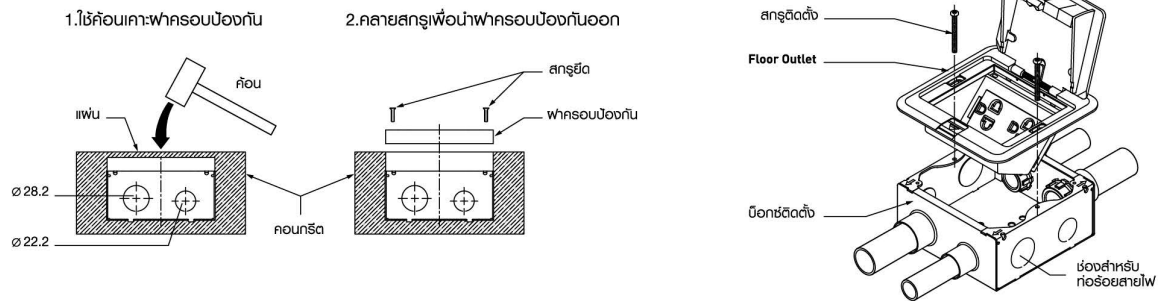


Floor Outlet Double Duplex

การฝังบ็อกซ์เพื่อเทคอนกรีต ต้องให้ด้านบนของฟากรอบป้องกันอยู่ระดับเดียวกับพื้นที่เทคอนกรีตเสร็จสมบูรณ์แล้ว


ฝังบ็อกซ์เพื่อเทคอนกรีต



1. คลายสกรูเพื่อนำฟากรอบป้องกันออก
2. ใช้ค้อนเคาะฟากรอบป้องกัน



ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับบ็อกซ์





Floor Outlet Shallow Type


การฝังบ็อกซ์เพื่อเทคอนกรีต ต้องให้ด้านบนของฟากรอบป้องกันอยู่ระดับเดียวกับพื้นที่เทคอนกรีตเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หลังจากเทคอนกรีต เพื่อฝังบ็อกซ์แล้ว นำฟากรอบป้องกันออกเพื่อติดตั้งปลั๊กกันท์

1. ใช้ค้อนเคาะฟากรอบป้องกัน
2. คลายสกรูเพื่อนำฟากรอบป้องกันออก



ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับบ็อกซ์



Floor Outlet Single / Floor Outlet Duplex

การฝังบ็อกซ์เพื่อเทคอนกรีต ต้องให้ด้านบนของฟากรอบป้องกันอยู่ระดับเดียวกับพื้นที่เทคอนกรีตเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หลังจากเทคอนกรีต เพื่อฝังบ็อกซ์แล้ว นำฟากรอบป้องกันออกเพื่อติดตั้งปลั๊กกันท์

ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับบ็อกซ์ (Floor Outlet Single)

ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับบ็อกซ์ (Floor Outlet Duplex)

